

DOSSIER STAMPA 2023

WEDI: IL TOP DELLA DOCCIA	pag. 2
FUNDO INTEGRO: LA DOCCIA DIVENTA SLIM	pag. 3
WEDI: IL WELLNESS DIVENTA PER TUTTI	pag. 4
WEDI: DALLA PRATICA PER LA PRATICA	pag. 5
UN PANNELLO MULTIUSO	pag. 6
WEDI CHIUDE I RUMORI FUORI DAL BAGNO	pag. 7
UN GRANDE CLASSICO IN BAGNO: IL SISTEMA FUNDO	pag. 8
L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE: FUNDO RIOLITO NEO	pag. 11
UN NUOVO BAGNO SENZA ROMPERE	pag. 12
GARANZIE DI QUALITÀ	pag. 13
CAMPI DI APPLICAZIONE	pag. 14
WEDI IN CIFRE	pag. 15

WEDI: IL TOP DELLA DOCCIA

Con il rivestimento **Fundo Top wedi** aggiunge un importante plus ai suoi sistemi per **doccia filo-pavimento**: una copertura leggera, resistente, già pronta per la posa e quindi facile da installare che elimina le fughe delle piastrelle con evidenti vantaggi in termini estetici e igienici.

Sottilissimo (**solo 6 mm!**), eppure estremamente robusto, wedi Fundo Top è realizzato in **Solid Surface**, una speciale resina acrilica in grado di mantenere inalterate nel tempo le sue caratteristiche, senza scolorirsi o graffiarsi.

Ideato per la copertura dei piatti doccia wedi, Fundo Top ha un'inclinazione predefinita in azienda che azzerava il rischio di errori in fase di montaggio e mantiene lo scarico dell'acqua in perfetta efficienza, facilitando inoltre l'impermeabilizzazione delle superfici perimetrali - solitamente le più difficili da proteggere - con una **garanzia di 10 anni!**

Wedi Fundo Top ha una superficie antiscivolo e antibatterica, viene posato come una semplice piastrella di grande formato e pesa al massimo 15,5 chili nella versione 180X90 cm.

Disponibile in 4 colori: bianco alpino, grigio antracite, beige sahara e grigio.

FUNDO INTEGRO: LA DOCCIA DIVENTA SLIM

Con soli 90 mm di spessore il nuovo sistema con scarico integrato **wedi Fundo Integro** è la **soluzione più sottile in commercio** per la realizzazione di **docce filo-pavimento**: il 25% in meno rispetto alle strutture da incasso o soprapiano tradizionali!

Un dato importante soprattutto nelle ristrutturazioni, dove lo spazio a disposizione è spesso ridotto.

Wedi Fundo Integro è un **sistema doccia con scarico integrato** ad alta portata (0,8 l/sec.) che tiene conto di tutti i parametri fondamentali nella costruzione di una doccia filo pavimento: portata, altezza dell'acqua di tenuta, pendenza e completa impermeabilizzazione, garantita dai pannelli in polistirene estruso wedi.

Una soluzione già pronta per il montaggio che risolve tutte le fasi di lavoro più complesse, rendendo più semplice e veloce il compito degli installatori.

La confezione comprende anche un angolo di tenuta di grandi dimensioni e griglie copri scarico dal design curato ed essenziale.

Fundo Integro è disponibile in otto formati diversi e, grazie al telaio di alloggiamento della griglia piatto, può essere piastrellato anche con ceramica o mosaici in vetro particolarmente sottili.

La **garanzia sull'impermeabilizzazione è di 10 anni!**

WEDI: IL WELLNESS DIVENTA PER TUTTI

Da oltre trent'anni punto di riferimento per la progettazione dell'ambiente bagno, wedi permette di trasformare rapidamente e in modo creativo l'area doccia attraverso pannelli pensati per ricavare **panche e nicchie** rivestite in mosaico, piastrelle o altri materiali.

Un'idea semplice, perfetta per le ristrutturazioni perché pensata per adattarsi a spazi di ogni dimensione. In questo modo anche il secondo bagno di casa può trasformarsi in una mini SPA. Completamente prefabbricate e realizzate in schiuma rigida di polistirene estruso, un materiale impermeabile ma robusto e leggero, nicchie e sedute si possono montare velocemente e hanno superfici già predisposte per il rivestimento.

Le **nicchie**, in particolare, sono disponibili in 2 misure (200 x 400 mm e 300 x 600 mm) e si possono installare ancora più facilmente nel caso in cui le pareti divisorie per docce vengano realizzate tramite una struttura a montanti.

Anche i **sedili** seguono lo stesso principio di applicazione.

Infatti si possono adattare in modo modulare agli spazi e, tranne i sedili ad angolo, hanno già una predisposizione per l'inserimento dello scarico a parete **wedi Fundo Riolito Discreto**.

Frutto di una progettazione intelligente, queste soluzioni permettono di semplificare lavori solitamente complessi, riducendo non solo i tempi del cantiere -e la quantità del personale necessario alle lavorazioni- ma soprattutto i rischi di errori. Un altro fattore non trascurabile è la leggerezza dei materiali sia per il trasporto da parte dell'installatore, sia per l'incidenza del peso del progetto finito sulla portata del pavimento, specie in ambito di ristrutturazioni.

Una sicurezza per il committente...ma anche per l'installatore e per chi firma il progetto.

Anche per questo la garanzia di 10 anni su ogni prodotto wedi è certamente un plus che migliora ulteriormente il **rapporto costi/benefici**.

WEDI: DALLA PRATICA PER LA PRATICA

Wedi nasce nel 1983 a Emsdetten, nella Germania occidentale, dall'intuizione di **Helmut Wedi**, posatore e maestro piastrellista che decide di sperimentare l'utilizzo di pannelli da costruzione con anima in polistirene estruso per velocizzare l'installazione delle vasche da bagno.

La soluzione si rivela subito vincente, riducendo i tempi di posa a soli 10 minuti e permettendo di iniziare immediatamente il rivestimento delle superfici.

Inizia così, in un capannone di soli 250 m², l'attività di **wedi GmbH Badewanneplatte** (pannello vasca).

Nei primi anni Novanta comincia l'espansione sul mercato tedesco, conquistato dalla facilità di utilizzo dei pannelli da costruzione a secco wedi.

La svolta arriva però nel 1998 con il brevetto **wedi Fundo**, un sistema completo per l'installazione di docce a filo pavimento da piastrellare, in grado di integrare tutte le fasi più complesse di montaggio e progettazione in un'unico impianto.

Una piccola-grande rivoluzione che semplifica la vita degli installatori idraulici.

Nello stesso anno **Stephan**, figlio di Helmut Wedi, diventa Amministratore Delegato e prosegue lo sviluppo dell'azienda.

Oggi **wedi Group** è una realtà di respiro internazionale, presente in oltre 35 Paesi del mondo, che mantiene però l'anima di un'azienda familiare, attenta ai valori e alle persone che li incarnano.

L'attività dell'azienda non si limita alla fornitura dei prodotti ma si estende alla **fase progettuale** con soluzioni su misura dedicate a **centri wellness e hotellerie**.

Nel 2021 l'azienda ha raggiunto un **accordo per la fusione con Ardex**, società specializzata nella chimica delle costruzioni con sede a Witten, in base al quale Ardex acquisirà il pacchetto azionario di maggioranza di Wedi GmbH, che mantiene però inalterata l'indipendenza gestionale, la sede, le strategie di marketing e operative. L'accordo darà vita a un grande gruppo del settore edilizio che ha l'obiettivo di espandersi sui mercati internazionali generando sinergie tra le diverse strutture commerciali e logistiche.

Wedi Italia ha una struttura commerciale che opera su tutto il territorio nazionale e, nella sede di Ornago (MB), un polo logistico all'avanguardia a cui si aggiungono un centro di formazione

UN PANNELLO MULTIUSO

Wedi nasce **dagli installatori per gli installatori** e ha saputo interpretare negli anni le esigenze di chi lavora quotidianamente “sul campo”, con soluzioni semplici ma efficaci.

Alla base di tutti i sistemi, il **pannello da costruzione** wedi.

Realizzato in polistirene estruso, il pannello wedi è leggero, robusto, flessibile, e riunisce diverse funzioni in un unico prodotto.

Dalla protezione dall’umidità, all’isolamento termico, fino all’utilizzo come materiale portante per piastrelle e altri rivestimenti, i pannelli wedi permettono una grande flessibilità progettuale.

Soprattutto nelle **ristrutturazioni**, i pannelli possono essere modellati per ottenere forme personalizzate in diversi campi d’impiego.

Non solo quindi come materiale di supporto per pareti, rivestimento di vecchie superfici e tubi o sistema di copertura del pavimento ma anche, ad esempio, per la realizzazione di nicchie o **mobili da bagno**.

Una soluzione che permette di eliminare costose - anche in termini di tempo - opere di muratura ottenendo una perfetta **impermeabilizzazione** di tutte le superfici a diretto contatto con l’acqua.

4 Buoni motivi per scegliere un pannello da costruzione wedi

1- Impermeabilità

Il nucleo azzurro XPS è impermeabile al 100 %, anche se viene danneggiato

2- Stabilità

La superficie cementizia forma un fondo di adesione estremamente forte grazie al tessuto incorporato

3- Isolamento

Tutti i pannelli sono termoisolanti, fanno risparmiare sui costi energetici e proteggono a lungo da muffa e umidità

4- Certificazioni

abP*, CE, VOC, ETA: sono le omologazioni che certificano l’efficacia dei prodotti wedi per l’impermeabilizzazione dei locali bagnati. Inoltre, l’attribuzione della classe A+ segnala l’assenza di sostanze nocive in base alle norme tedesche ed europee

WEDI CHIUDE I RUMORI FUORI DAL BAGNO

Come nel resto della casa, anche in bagno l'**isolamento acustico** è importante e concorre al relax e al benessere necessari alla cura di sé.

Il catalogo wedi offre diverse soluzioni per la riduzione dei rumori, specialmente nella zona doccia, per rendere ancora più efficiente l'abbattimento acustico già garantito dai pannelli in polistirene estruso, normalmente utilizzati in tutti i sistemi di costruzione dell'azienda.

Gli isolamenti della serie wedi **Nonstep** - in versione **Nonstep Plus** per superfici piane e **Nonstep Plan**, per superfici irregolari - vengono collocati al di sotto della pavimentazione e possono essere impiegati a contatto con piastrelle ceramiche, laminato o parquet prefinito, riducendo il rumore da calpestio fino a 14 db!

Una soluzione che, all'occorrenza, può "uscire" dal bagno per essere applicata a tutte le altre superfici calpestabili di un'edificio, non solo in ambito domestico ma anche in alberghi e strutture pubbliche.

Da gennaio 2016 inoltre, la riduzione dei rumori sarà ancora più efficace grazie al nuovo sistema wedi **Nonstep Pro**, disponibile negli spessori da 8 mm/17 mm sia in rotoli che in pannelli.

Installato sotto massetto, in fase di progettazione, Nonstep Pro assicura infatti parametri di isolamento acustico ottimali per ridurre il suono generato dall'impatto dell'acqua nell'area doccia ma anche il rumore da calpestio, secondo le norme DIN 4109 e VDI 4100.

Una soluzione particolarmente indicata negli hotel per garantire il riposo degli ospiti.

UN GRANDE CLASSICO IN BAGNO: IL SISTEMA FUNDO

Wedi Fundo è un sistema completo per l'installazione di **docce a filo pavimento** che semplifica la vita agli idraulici perché integra tutte le fasi più complesse di montaggio e progettazione in un impianto già pronto per la posa.

Una soluzione a **prova di errore** che velocizza le operazioni di cantiere rendendo inutili, ad esempio, i lunghi e difficili lavori di impermeabilizzazione delle tubazioni di distribuzione e scarico o i complessi calcoli per stabilire la corretta pendenza delle superfici.

Il sistema wedi Fundo, infatti, è dotato di impianti di scarico sicuri, impermeabili e, a richiesta, già montati nella struttura del piano doccia.

Una soluzione che elimina tutte le possibili criticità, anche grazie ai pannelli con **pendenza già predefinita** o a guaine e rivestimenti già sagomati e pronti per l'utilizzo.

Dalla griglia di scarico al singolo tassello, wedi ha previsto tutti i materiali che servono all'installatore per creare, dal nulla e in poco tempo, una doccia a filo pavimento perfettamente efficiente.

Inoltre, la flessibilità d'impiego dei pannelli da costruzione wedi permette soluzioni personalizzate adattabili a ogni spazio, dai più piccoli a quelli di grandi dimensioni, con la costruzione di pareti divisorie stagne, nicchie e panche, oltre, naturalmente alla possibilità di scegliere posizione e tipologia dello scarico.

Differenze di forma e dimensioni coinvolgono anche le basi dei piatti doccia.

I PIATTI DOCCIA FUNDO:

- **Fundo Primo:** è la versione più classica di forma rettangolare o quadrata. Garantisce il perfetto drenaggio a centro doccia
- **Fundo Tollo:** la doccia normale si trasforma e diventa tonda. Ideale per centri benessere ma, grazie al diametro ridotto di un metro, adattabile anche a bagni più piccoli
- **Fundo Borgo:** la soluzione per docce angolari, con bordo tondeggiante
- **Fundo Nautilo:** quando lo spazio lo consente, Fundo Nautilo è la soluzione più originale per la doccia di casa o dei centri benessere. Una forma elicoidale ispirata alla natura che comprende anche elementi a parete coordinati

WEDI FUNDO IN SINTESI:

- E' **facile, sicuro e veloce** da montare. Leggero da trasportare anche solo da un operatore e adattabile al millimetro

. È già **pronto per essere piastrellato**, con una pendenza predefinita per un deflusso ottimale dell'acqua e può avere scarichi premontati e disponibili in differenti versioni. Con altezze ridotte di montaggio, per esempio grazie allo scarico extrapiatto Fundo Mini Max

- E' completamente **su misura** e offre **molteplici forme** di docce a filo pavimento con elevati requisiti di estetica, ingombro e funzionalità

- Ogni elemento è **impermeabile al 100%** e sagomabile per essere **personalizzato** in base alle diverse esigenze

- Ha elementi a parete **abbinati al design** del piatto doccia

- E' totalmente **accessibile**

- Non permette l'accumulo di acqua - e quindi di muffa - al di sotto delle piastrelle grazie al **perfetto drenaggio delle acque di filtrazione** che vengono recuperate nello scarico

- Su richiesta può essere **tagliafuoco**. Una soluzione perfetta per la sicurezza degli hotel perché permette di circoscrivere un incendio impedendo il passaggio delle fiamme da un piano all'altro

GLI ELEMENTI DEL SISTEMA WEDI FUNDO



A

Struttura del sistema in un esempio di doccia

Gli elementi per pavimento wedi Fundo non soltanto sono disponibili con una molteplicità di varianti di formato e di scarichi, ma possono essere anche ampliati a piacere in tutte le direzioni.

Prodotti utilizzati

- 1 **wedi Fundo Primo** ▪ piatto doccia, qui con drenaggio quadrato decentrato
- 2 **Scarico wedi Fundo** ▪ qui con scarico orizzontale DN 50 inci. griglia
- 3 **Pannelli wedi** ▪ per la realizzazione di pareti e mensole
- 4 **wedi 610** ▪ collante e sigillante per l'impermeabilizzazione delle giunzioni
- 5 **Nastro di armatura wedi Tools** ▪ per l'armatura delle giunzioni

L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE: FUNDO RIOLITO NEO

Il sistema per docce a filo pavimento **wedi Fundo** è ormai uno dei prodotti più conosciuti da installatori e progettisti e gode di una fama consolidata per le sue caratteristiche di affidabilità e facilità d'impiego.

Fundo Riolito neo rappresenta un'ulteriore evoluzione della tecnologia wedi per piatti doccia a filo pavimento, introducendo nuovi elementi funzionali e di design.

In primis, il rinnovato **sistema di scarico**, più snello e di forma ovale, che permette di posizionare le canalette a ridosso della parete, con un profilo rettangolare in acciaio disponibile in versione lunga o corta.

Un dettaglio discreto ma di grande eleganza che mantiene però tutta l'efficienza delle soluzioni wedi, con pendenza del piano preimpostata e regolazione dell'altezza - da 5 a 25 mm - che è stata integrata direttamente nella copertura della canaletta.

In questo modo la pulizia delle superfici è più semplice, così come l'accesso all'ispezione dello scarico.

Nelle docce costruite con il sistema wedi Fundo Riolito Neo è anche più facile la posa di piastrelle di grandi dimensioni, con una ulteriore riduzione delle fughe.

A richiesta può essere installato **Riolito Discreto**, una copertura verticale sviluppata appositamente da wedi che, apparentemente, sposta lo scarico a parete.

Dal punto di vista **dell'installazione**, wedi ha perfezionato le precedenti soluzioni all'insegna di una ancor maggiore flessibilità nel taglio a misura dei pannelli e inserito ulteriori dispositivi per aiutare i posatori nel posizionamento e montaggio di tutti gli elementi del sistema.

Scarichi, pannelli e canalette sono progettati per adattarsi efficacemente a ogni ambiente bagno dando vita a soluzioni personalizzate.

Della stessa gamma di prodotto fa parte anche il sistema **Fundo Riofino** che si differenzia per la posizione centrale dello scarico.


UN NUOVO BAGNO SENZA ROMPERE

Il kit di pannelli Wedi I-Board completa l'offerta dell'azienda tedesca per la costruzione a secco dell'ambiente bagno. Dopo l'angolo doccia il nuovo I-Board semplifica l'installazione di vasi sospesi e a pavimento senza lavori in muratura.

Lo stesso idraulico che posa il modulo di installazione per wc può facilmente rivestirlo con questi speciali pannelli in polistirene estruso già predisposti per aperture universali in corrispondenza di tubature e staffe di fissaggio.

Wedi I-Board è già pronto per essere rivestito con piastrelle o boiserie. Esiste anche una versione Plus rinforzata per l'utilizzo di intonaco o mosaico.

Una soluzione pratica, a prova di errore che semplifica il lavoro degli installatori riducendo i rumori della cassetta di risciacquo grazie alle proprietà fonoassorbenti del polistirene estruso. Ogni pannello (120x124,5 cm spessore 6 mm) può essere sagomato con un semplice cutter in base al progetto.

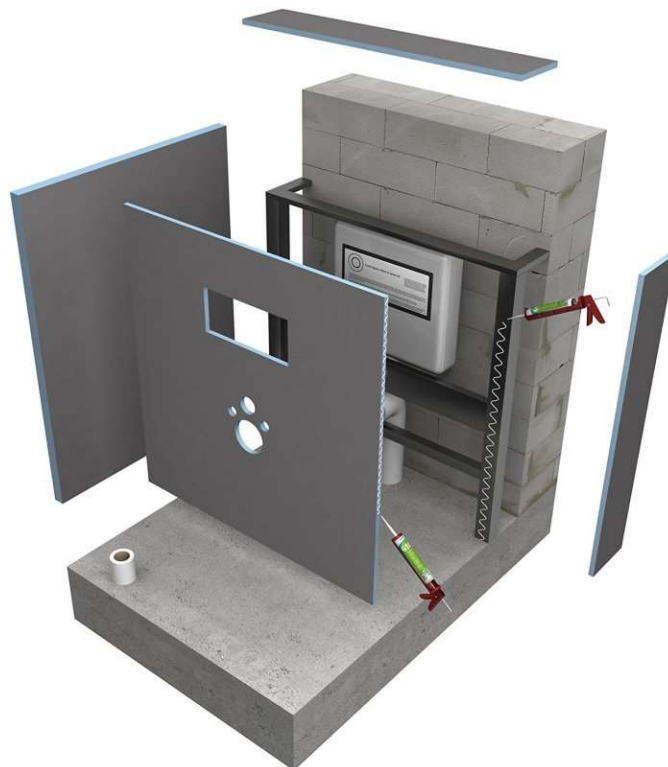

GARANZIE DI QUALITÀ

Il **marchio CE** certifica che i prodotti wedi sono stati verificati e omologati in base alle normative europee per l'impiego come sistema di impermeabilizzazione in locali bagnati.

I sistemi wedi sono certificati con il **marchio francese VOC**. La classe A+ garantisce l'assenza di sostanze nocive per la salute.

In Francia, i sistemi di prodotti wedi sono stati verificati dal punto di vista tecnico dal **CSTB** (Centre scientifique et technique du bâtiment) e hanno ricevuto il marchio corrispondente.

Nel 2013 wedi è stata premiata con l'**Architects' Darling d'argento**: un riconoscimento dedicato ai produttori tedeschi più apprezzati nel settore edilizio.

I prodotti wedi senza barriere sono stati verificati in termini di conformità, valutati e certificati dalla **DIN CERTCO** società per la valutazione della conformità.

Per la produzione wedi si serve di elettricità ecologica certificata ricavata da **energie rinnovabili**.

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI WEDI

Progettazione e ristrutturazione dell'ambiente **bagno**:

sistemi per docce a filo pavimento, piatti doccia accessibili, rivestimenti piastrellabili per vasche da bagno, partizioni e pareti mobili, mobili su misura per il bagno.

Progettazione e realizzazione di **SPA** e centri benessere per l'Hotellerie:

sistemi con attrezzature complete costruite su misura con una consulenza degli esperti wedi che accompagna tutte le fasi di realizzazione.

Sistemi speciali per l'edilizia:

controsoffitti e partizioni, isolamento e impermeabilizzazione di terrazzi e superfici calpestabili, pannelli e feltri termoisolanti, sistemi isolanti per applicazioni speciali, soluzioni su misura per progetti di design.

Riscaldamento a pavimento

Wedi PreLine è uno speciale pannello in polistirene estruso per l'installazione di riscaldamento a pavimento.

Una soluzione che semplifica la vita di idraulici e piastrellisti nello stile dell'azienda fondata appunto dal tedesco Helmut Wedi nel 1983. I sistemi di costruzione a secco ideati da Wedi sono robusti ma leggerissimi, impermeabili e pronti per essere piastrellati. Perfetti per progettare bagni o cucine "in muratura" senza bisogno...di muratori. Facili da tagliare con un cutter, incollare e rivestire anche i pannelli PreLine per realizzare pavimentazioni con elementi riscaldanti anche in vecchi edifici. Posati su massetto o su un pavimento preesistente i pannelli Wedi PreLine sono già fresati per ospitare le tubazioni dell'acqua calda in serpentine ordinate. A riprova della libertà di progettazione dei sistemi Wedi, i pannelli PreLine possono essere utilizzati anche a parete per realizzare pratiche superfici radianti.

Pannelli Wedi Preline: 124×60 cm in 4 diversi spessori (3, 4, 5 o 6 cm).

WEDI IN CIFRE

Anno di nascita:	1983
Fondatore:	Helmut Wedi
Presidente (CEO):	Stephan Wedi
Produzione:	Sistemi di costruzione a secco per il bagno pronti per essere piastrellati
Dipendenti:	400
Sede italia :	Via Roma, 112 20873 Cavenago Brianza MB
Sito Internet:	www.wedi.eu
Contatto:	info@wedi.it